

MULTIPLICA



TU INVERSIÓN



**XENONS**



**X3E-6403-3H**

- Impresora UV rollo a rollo
- Ancho de impresión 1.60 mts.

- 3 cabezales EPSON i3200U
-  CMYK | barniz | blanco

- Modelo básico X3E bien equilibrado con excelente rendimiento operativo, calidad de imagen, velocidad y coste asequible.
- La impresión experta es fácil. Con cabezales simples/doble recientemente desarrollados, la X3E ha buscado alta calidad, alta productividad y operación estable como impresora de inyección de tinta curable UV.


La alta productividad conduce a la eficiencia en el trabajo gracias al cabezal de impresión Epson I3200U, la velocidad de impresión mejorado dramáticamente. Capacidad de producción confiable que responde con urgencias solicitudes con impresión de alta velocidad.

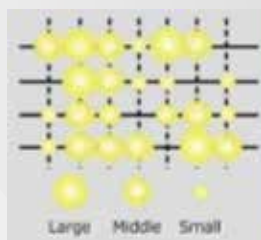

Los puntos se combinan con un tamaño mínimo de 3,8PL para permitir una impresión en color fluida y de alta precisión sin sensación visual granular.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabezal de impresión:	3 cabezales Epson I3200U	
Resolución:	720 x 1800 ppp máx.	
Ancho de Impresión:	1.60mts	
Tipo de medio:	materiales en rollo	
Velocidad de impresión:	13200 (tres)	13200 (cuatro)
Producción:	36m <sup>2</sup> /h	48m <sup>2</sup> /h
Calidad:	24m <sup>2</sup> /h	36m <sup>2</sup> /h
Soporte RIP:	Flexi Print	
Tinta:	tinta de curado UV respetuosa con el medio ambiente y sin COV	
Configuración de colores:	CMYK / CMYKWV	
Sistema de suministro de tinta:	sistema a granel de 1500ml	
Fuerza:	220v / 50/60Hz, 8500w	
Ambiente:	sala de trabajo separada con buenas condiciones de limpieza y ventilación. Evite la entrada directa de luz de sol.	
Temperatura:	18° C-30° C(64° F-86° F)	
Húmedad constante:	30% - 70%	

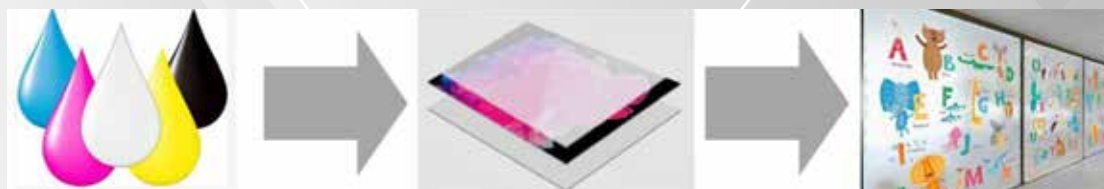

Impresión multicapa mediante opción de cabezales duales.  
Configuración en color blanco, más fácil para señales transparentes.

